


ВИНТОВЫЙ КОМПРЕССОР С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ(ЧЕТЫРЕ В ОДИН)

+

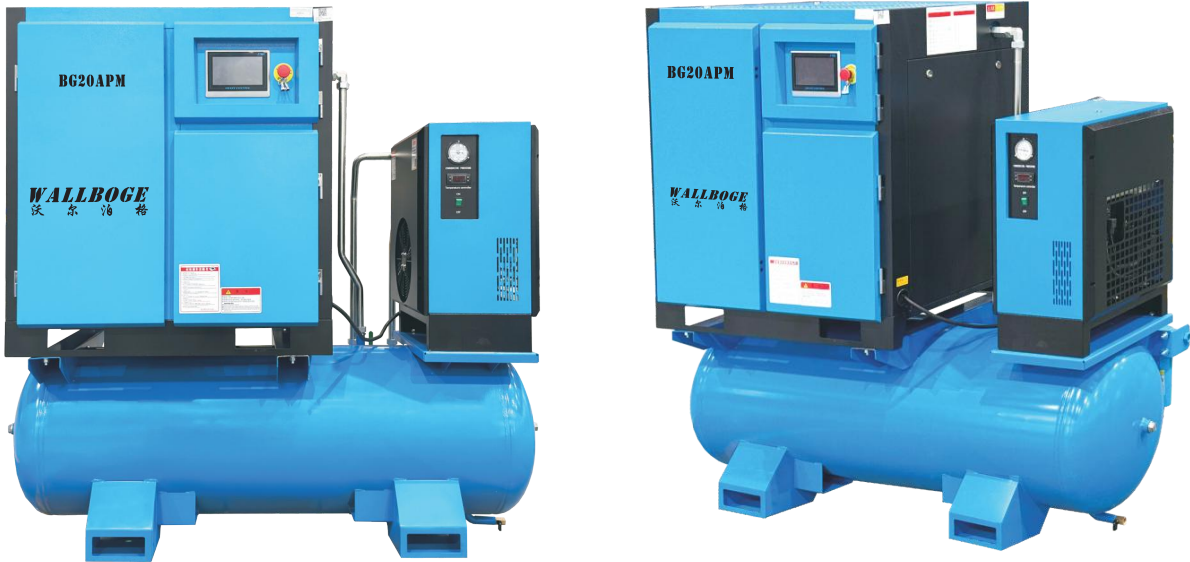

Области применения

Это оборудование широко применялось в промышленных областях, таких как промышленное производство, пищевая продукция, электроника и другие, что обеспечило мощные пневматические потребности во всех отраслях промышленности



Характеристики продукции

1. Энергоемкость заметна: постоянный магнетрон эффективен, а преобразователь частоты получает газ по требованию, что выше, чем обычный тип энергии.
2. Стабилизация подачи газа: нет ступенчатой модуляции, быстрая реакция на изменение количества воздуха и минимальная колебания давления.
3. Надежная конструкция прямого экзорцизма с меньшим количеством неисправностей, ключевые компоненты высокого качества и продолжительной жизнью.
- 4: мониторинг в реальном времени, дистанционное управление, самодиагностика неисправностей.
5. Простая установка: интеграция в единое целое, занимает мало места, подключение электричества и трубопроводов работает.
6. Низкий уровень шума: плавный ход, низкий рабочий шум.
7. Хорошая газовая продукция: тщательная фильтрация, продукция высококачественного сжатого воздуха.

Технические параметры винтового компрессора с постоянным магнитом

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG10APM	7.5	0.8	1.1	G1/2	180	1650×693×1493
		1.0	0.9			
		1.3	0.7			
BG20APM	15	0.8	2.3	G3/4	320	1840×801×1740
		1.0	2.1			
		1.3	1.7			
BG30APM	22	0.8	3.5	G1	420	1875×850×1784
		1.0	3.2			
		1.3	2.5			
BG50APM	37	0.8	6.4	G11/2	600	1975×1152×2089
		1.0	5.2			
		1.3	4.7			

Технические параметры винтового компрессора с постоянным магнитом

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG10APM	7.5	0.8	1.1	G1/2	180	1848×768×1614
		1.0	0.9			
		1.3	0.7			
BG20APM	15	0.8	2.3	G3/4	320	1848×808×1714
		1.0	2.1			
		1.3	1.7			
BG30APM	22	0.8	3.5	G1	420	2070×954×1858
		1.0	3.2			
		1.3	2.5			

